Σειρά CPX20
Zero Client BOX

Οδηγός χρήστη

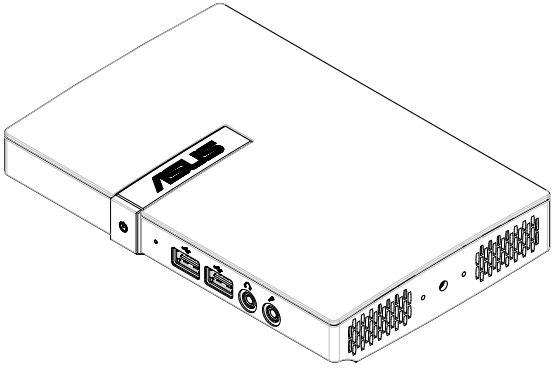

Πίνακας περιεχομένων

Σημειώσεις ..... **iv**
Πληροφορίες ασφαλείας ..... **v**
Φροντίδα & καθαρισμός ..... **vi**
1.1 Καλώς ορίσατε **1-1**
1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας **1-1**
1.3 Συναρμολόγηση του zero client box **1-2**
1.4 Εισαγωγή στο κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή **1-4**
1.4.1 Μπροστινό μέρος του κουτιού 1-4
1.4.2 Πίσω μέρος του κουτιού 1-5
1.4.3 Γρήγορα αποτελέσματα με το σύστημα πελάτη 1-6
1.4.4 Συμπεριφορά ενδείξεων πελάτη 1-6
2.1 Ρύθμιση Client **2-1**
3.1 Προδιαγραφές **3-1**
3.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων (FAQ) **3-2**
3.3 Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών **3-3**

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Η εγγύηση του προϊόντος ή το σέρβις δεν θα παραταθούν εάν: (1) το προϊόν έχει επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή μετατραπεί, εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή έγκριση για την επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή από την ASUS, ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος δεν είναι ευανάγνωστος ή απουσιάζει.

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ),

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Τα προϊόντα και οι εταιρικές ονομασίες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών τους και χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

Σημειώσεις

Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- Η συσκευή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
- Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητές λειτουργίες.

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο ραδιοτεχνίτη ή τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση Συμμόρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια εκπομπής ραδιοπαρεμβολών από ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β που έχουν τεθεί από τους Κανονισμούς για τις Ραδιοπαρεμβολές του Καναδικού Υπουργείου Επικοινωνιών.

Η ψηφιακή αυτή συσκευή κατηγορίας Β είναι συμβατή με τους Καναδικούς κανονισμούς ICES-003.

Προειδοποίηση: Αυτό το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή συμμορφώνεται με την οδηγία σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, μόνο όταν χρησιμοποιείται με θωρακισμένο καλώδιο Ethernet.

Πληροφορίες ασφαλείας

Χρησιμοποιείτε μόνο το μοντέλο προσαρμογέα AC/DC: AD891M21010ALF&AD891M21210ALF

- Πριν εγκαταστήσετε το κουτί, διαβάστε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε ποτέ το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή σε βροχή η υγρασία.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα του κουτιού χωρίς υλικό υπολογιστή. Οι επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του κουτιού χωρίς υλικό υπολογιστή μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό σωματικό τραυματισμό.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος πάθει βλάβη, μην προσπαθήσετε να το διορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό επισκευών ή με το μεταπωλητή σας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν, σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά και τα καλώδια παροχής ρεύματος δεν έχουν βλάβες. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο.
- Στην πίσω πλευρά του περιβλήματος υπάρχουν υποδοχές και ανοίγματα για εξαερισμό. Μην φράσσετε αυτά τα ανοίγματα. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας εκτός αν παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- Το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή πρέπει να λειτουργεί μόνο από τον τύπο τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε σίγουρος σχετικά με τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που διαθέτετε στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή την τοπική εταιρία παροχής ενέργειας.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο φις τροφοδοσίας που είναι συμβατό με τα τοπικά πρότυπα τροφοδοσίας ισχύος.
- Μην υπερφορτώνετε τα πολύμπριζα και τα καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Να αποφεύγετε τη σκόνη, την υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή σε οποιαδήποτε περιοχή όπου θα μπορούσε να βραχεί. Τοποθετήστε το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό θα προστατεύσει το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή από βλάβη σε περίπτωση απότομων διακυμάνσεων της τάσης.
- Μην ωθείτε ποτέ αντικείμενα ή μην ρίχνετε υγρά κανενός είδους στα ανοίγματα που βρίσκονται στο περίβλημα του κουτιού χωρίς υλικό υπολογιστή.
- Η έξοδος υποδοχής θα τοποθετηθεί κοντά στον εξοπλισμό και θα είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα με το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή, επικοινωνήστε με έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή με το μεταπωλητή σας.

Φροντίδα & καθαρισμός

- Πριν ανασηκώσετε ή αλλάξετε θέση στο κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή, είναι καλύτερα να αποσυνδέσετε τα καλώδια και το καλώδιο τροφοδοσίας. Ακολουθείτε τις σωστές τεχνικές ανασήκωσης όταν τοποθετείτε το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή. Όταν ανασηκώνετε ή μεταφέρετε το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή, να το κρατάτε από τις άκρες του. Μην ανασηκώνετε το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή από τη βάση στήριξης ή το καλώδιο.
- Καθαρισμός. Απενεργοποιήστε το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καθαρίστε την επιφάνεια του κουτιού χωρίς υλικό υπολογιστή με ένα απαλό πανί που δεν χαράσσει. Οι επίμονοι λεκέδες πρέπει να αφαιρούνται με ένα υγρό πανί με απαλό καθαριστικό υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό υγρό που περιέχει οινόπνευμα ή ασετόν. Χρησιμοποιείτε ένα καθαριστικό που προορίζεται για χρήση στην οθόνη. Μην ψεκάζετε το καθαριστικό υγρό απευθείας πάνω στην οθόνη, καθώς μπορεί να στάξει στο εσωτερικό του κουτιού χωρίς υλικό υπολογιστή και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Τα ακόλουθα συμπτώματα του κουτιού χωρίς υλικό υπολογιστή είναι φυσιολογικά:

- Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης λόγω της φύσης του φωτός φθορισμού. Απενεργοποιήστε από το διακόπτη και ενεργοποιήστε ξανά για να σιγουρευτείτε ότι το τρεμοπαίξιμο εξαφανίστηκε.
- Μπορεί να παρατηρήσετε ελαφρώς άνιση φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην επιφάνεια εργασίας.
- Όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ίδια εικόνα για πολλές ώρες, μπορεί να παραμείνει στην οθόνη ένα είδωλο αυτής της εικόνας και μετά την αλλαγή της εικόνας στην οθόνη. Η οθόνη θα επανέλθει αργά ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από το διακόπτη για ώρες.
- Όταν η οθόνη γίνεται μαύρη ή αναβοσβήνει ή δεν μπορείτε πλέον να εργαστείτε, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το κέντρο σέρβις για επιδιόρθωση. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνος σας το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή!

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πληροφορίες για αποφυγή τραυματισμού σας όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες για αποφυγή βλάβης σε εξαρτήματα όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οδηγίες που ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλές και πρόσθετες πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε μια εργασία.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πηγές για πρόσθετες πληροφορίες και για αναβαθμίσεις του προϊόντος και του λογισμικού.

1. Διαδικτυακές τοποθεσίες της ASUS

Οι διαδικτυακές τοποθεσίες της ASUS παρέχουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση για τα προϊόντα υλικού και λογισμικού της ASUS. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.asus.com

2. Προαιρετική τεκμηρίωση

Η συσκευασία του προϊόντος σας μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικά έντυπα τα οποία ενδέχεται να έχουν προστεθεί από τον αντιπρόσωπο. Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν τμήμα της κανονικής συσκευασίας.

1.1 Καλώς ορίσατε

Ευχαριστούμε για την αγορά του zero client box ASUS®.

Το πιο πρόσφατο zero client box της ASUS σάς προσφέρει μια άψογη επιφάνεια εργασίας και εμπειρίες προβολής.

Απολαύστε τη φοβερή εμπειρία άνεσης που σας προσφέρει το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή!

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία σας για τα παρακάτω στοιχεία:

- ✓ Σετ κουτιού
- ✓ Επιτοίχια στήριξη
- ✓ Βάση και βίδα
- ✓ Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- ✓ Κάρτα εγγύησης
- ✓ Προσαρμογέας
- ✓ Καλώδιο DVI

- Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζει βλάβη ή απουσιάζει, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

1.3 Συναρμολόγηση του zero client box

1. Χρήση της διάταξης βάσης

- Προσαρτήστε τη βάση στο κουτί και στερεώστε με τη βίδα για να ενωθούν σφιχτά. Μπορείτε να σφίξετε εύκολα τη βίδα με κατσαβίδι.

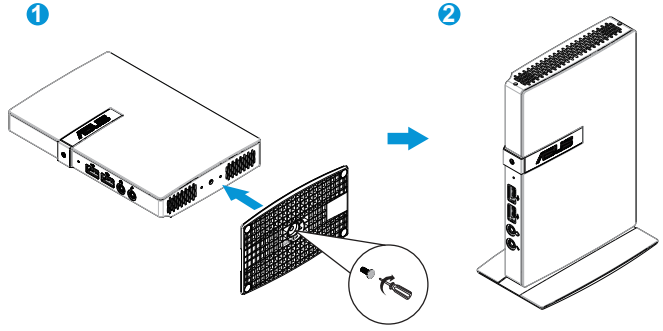

2. Χρήση της διάταξης επιτοίχιας στήριξης

- Προσαρτήστε την επιτοίχια στήριξη στο πίσω μέρος της οθόνης και στερεώστε με τη βίδα για να ενωθούν σφιχτά.
- Ασφαλίστε το κουτί στην επιτοίχια στήριξη (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο λειτουργίες 100x100 mm ή 75x75 mm για να το ασφαλίσετε).

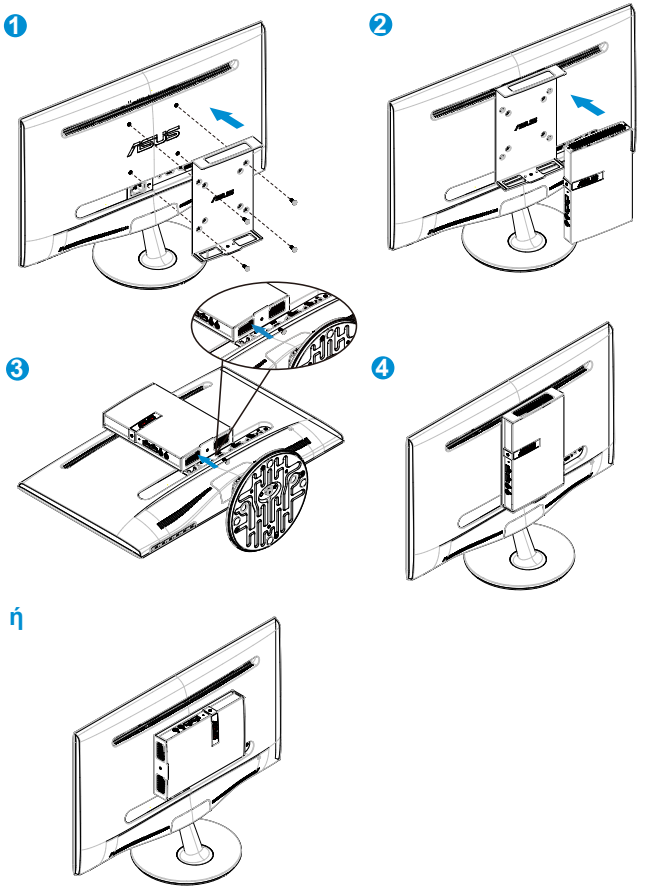
1
2
3
4
ή

1.4 Εισαγωγή στο κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή

1.4.1 Μπροστινό μέρος του κουτιού

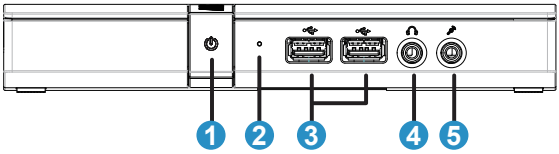

1. Power Indicator (Ένδειξη τροφοδοσίας):
   - Το χρώμα της λυχνίας ένδειξης τροφοδοσίας είναι αυτή που παρουσιάζεται παρακάτω.
2. Ένδειξη LED σύνδεσης πελάτη:
   - Το χρώμα της λυχνίας ένδειξης LED σύνδεσης πελάτη είναι αυτή που παρουσιάζεται παρακάτω.

	Κατάσταση	περιγραφή
LED1	Λευκό	Ενεργός πελάτης
LED1	Πορτοκαλί	Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση Lan/ ενεργοποίηση USB
LED2	Πράσινο	Σύνδεση σε εικονική επιφάνεια εργασίας

3. Ακροδέκτης USB
4. Έξοδος ακουστικών
5. Είσοδος μικροφώνου

1.4.2 Πίσω μέρος του κουτιού

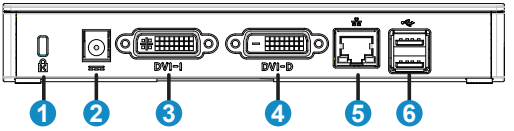

1. Κλειδαριά Kensington
2. Υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας
3. DVI-I
4. DVI-D
5. RJ45
6. Ακροδέκτης USB

1.4.3 Γρήγορα αποτελέσματα με το σύστημα πελάτη

Πλήκτρο	Περιγραφή
Power (Τροφοδοσία)	Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του zero client box
Σύνδεση (LED2)	Σύνδεση στο διακομιστή

1.4.4 Συμπεριφορά ενδείξεων πελάτη

Κατάσταση	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΣΥΝΔΕΣΗ
Ενεργοποίηση	Λευκό	Απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση και σύνδεση σε εικονική επιφάνεια εργασίας	Λευκό	Πράσινο
Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση Lan	Πορτοκαλί	Απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση USB	Πορτοκαλί	Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση σε απενεργοποίηση και ενεργοποίηση USB	Λευκό (Αναλαμπή 12 δευτ. και μετά απενεργοποίηση)/ Πορτοκαλί (πάντα ενεργό)	Πράσινο (ενεργό για 12 δευτ. και μετά ανενεργό)

2.1 Ρύθμιση Client

1. Ενεργοποίηση τροφοδοσίας.
2. Εισέλθετε με το γραφικό στοιχείο σύνδεσης Client, κάντε κλικ στο στοιχείο “[Options]“ (Επιλογές) στην επάνω αριστερή γωνία.

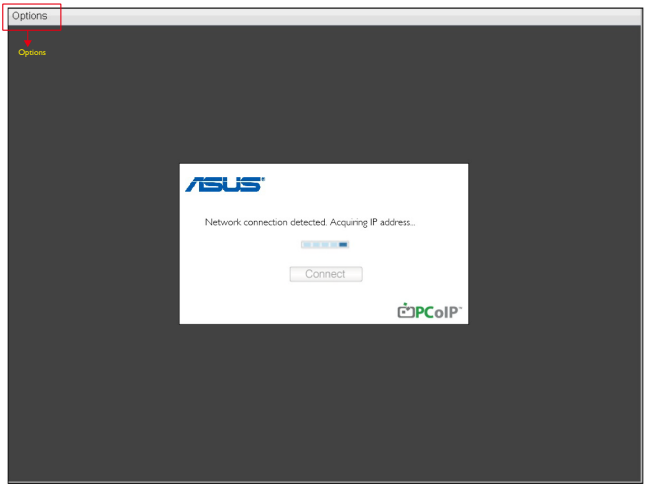

3. Επιλέξτε “[Options]” (Επιλογές) --> “[Configuration]” (Ρύθμιση παραμέτρων).



4. Εισέλθετε στο μενού “[Configuration]” (Ρύθμιση παραμέτρων) --> [Network] (Δίκτυο) και επιλέξτε “Enable DHCP” (Ενεργοποίηση DHCP).

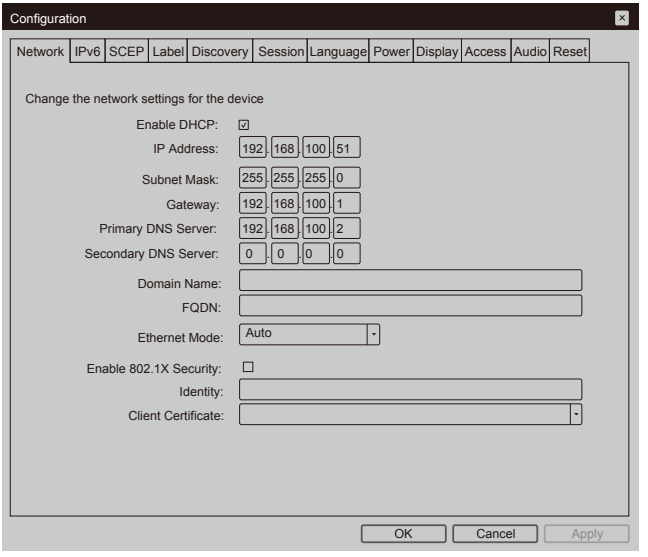

5. Επιλέξτε το φύλλο [Session] (Περίοδος λειτουργίας) και εισαγάγετε “DNS Name or IP Address” (Όνομα DNS ή Διεύθυνση IP), στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή “Apply” (Εφαρμογή) για εκτέλεση.

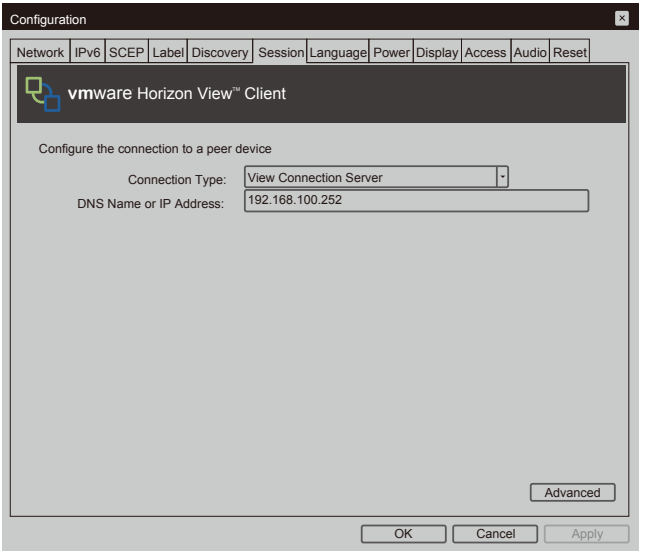

6. Επιλέξτε το φύλλο [Language] (Γλώσσα) και επιλέξτε την απαραίτητη γλώσσα, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή “Apply” (Εφαρμογή) για εκτέλεση.

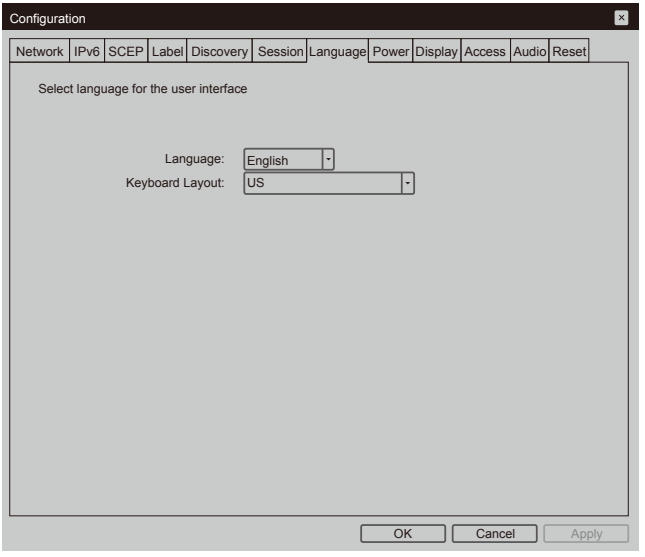

7. Επιλέξτε [OK] για να ολοκληρώσετε τη διεργασία [Configuration] (Ρύθμιση παραμέτρων).
8. Επιστρέψτε στο βασικό μενού μη αυτόματα, ενεργοποιήστε το στοιχείο [Options] (Επιλογές) στην επάνω αριστερή γωνίας και μεταβείτε στην επιλογή [User settings] (Ρυθμίσεις χρήστη).



9. Επιλέξτε το φύλλο [Certificate] (Πιστοποιητικό), επιλέξτε στοιχείο και ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε [OK].

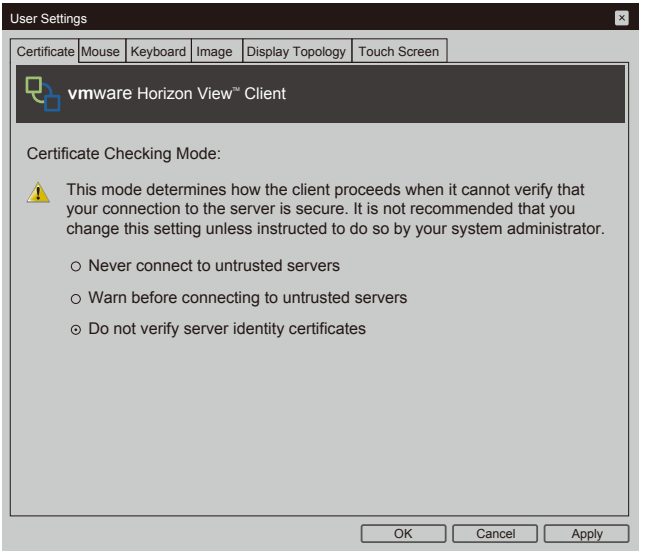

10. Συνδεθείτε με τη διεύθυνση IP του διακομιστή και εισέλθετε στη διασύνδεση σύνδεσης. Επιλέξτε [Connect] (Σύνδεση).

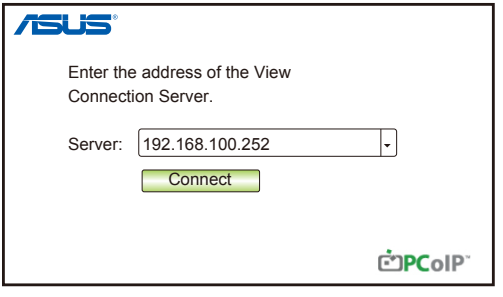

11. Εισαγάγετε “User name” (Όνομα χρήστη) και “password” (Κωδικό πρόσβασης) και επιλέξτε [Login] (Είσοδος).

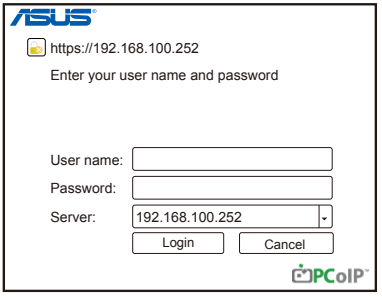

12. Επιλέξτε [Connect] (Σύνδεση).

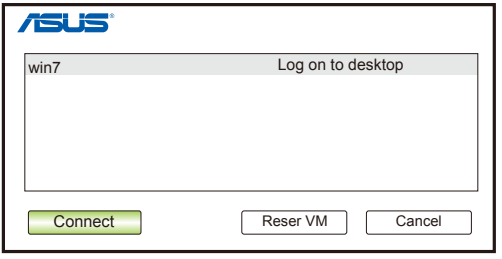

13. Εισέλθετε στη διασύνδεση του Client.

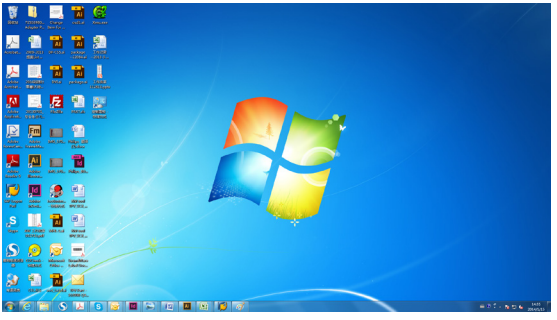

14. Επιλέξτε “Start” (Έναρξη) από την επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε “Logout” (Έξοδος) για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τον Client.

3.1 Προδιαγραφές

Μοντέλο		CPX20
Μέγ. ανάλυση	Μονό	1920 x 1200/60
	Διπλό	2560 x 1600/60
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση ενεργοποίησης		Κατάσταση ενεργοποίησης: < 20 W
Μικρόφωνο		Ναι
Ακουστικά		Ναι
Απενεργοποίηση		< 0,8 W
Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση Lan		< 2,5 W
Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση USB		< 1,0 W
Διασύνδεση στήριξης		100 mm x 100 mm & 75 mm x 75 mm
Φυσ. διαστάσεις (ΠxΥxΒ)		135 x 204,8 x 84 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΒ)		195,6 x 31,2 x 130,5 mm
Καθαρό βάρος (Εκτιμ.)		0,6 kg
Μικτό βάρος (Εκτιμ.)		1,2 kg
Ονομαστική τιμή τάσης		AC 100~240V (Εξωτερικό)

3.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων (FAQ)

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας δεν ανάβει	• Πατήστε το κουμπί ⏻ για να ελέγξετε αν το κουτί είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης . • Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος είναι συνδεδεμένο σωστά στο κουτί και στην πρίζα παροχής ρεύματος.

3.3 Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
2560 x 1600	60Hz
2048 x 1152	60Hz
1920 x 1440	60Hz
1920 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60Hz
1856 x 1392	56Hz
1792 x 1344	60Hz
1680 x 1050	60Hz
1600 x 1200	60Hz
1600 x 900	60Hz
1440 x 900	60Hz
1400 x 1050	60Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1280 x 960	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1024 x 768	60Hz
848 x 480	60Hz
800x 600	60Hz
640 x 480	60Hz

*** Τυχόν οθόνες συνδεδεμένες στον πελάτη θα οριστούν σε εγγενή ανάλυση 1024 x 768 όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.**

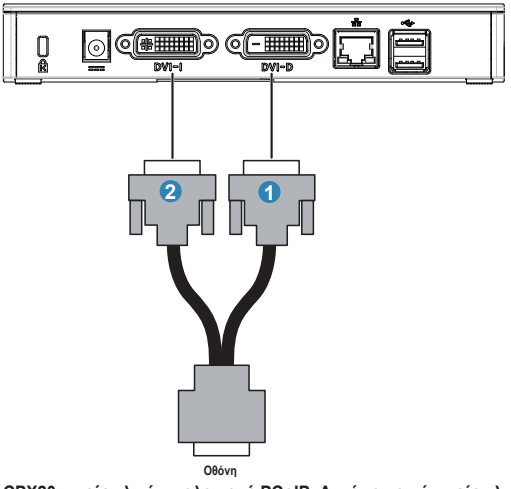

***Διπλή οθόνη DVI CPX20 χωρίς υλικό υπολογιστή PCoIP: Αυτό το κουτί χωρίς υλικό υπολογιστή υποστηρίζει μια οθόνη 2560x1600/1920x1440/1856x1392/1792x1344. Συνδέστε τους δύο συνδέσμους καλωδίου DVI-D ενός προσαρμοσμένου προσαρμογέα καλωδίου διπλής σύνδεσης dual-link DVI-I στις δύο θύρες DVI-D του κουτιού χωρίς υλικό υπολογιστή, όπως φαίνεται στην εικόνα που εμφανίζεται παραπάνω.**